



DEFLETTORI ARIA PER CAMPER E FURGONI

L'installazione dei deflettori d'aria sui finestrini del Camper o Furgone, contribuiscono alla naturale circolazione dell'aria all'interno del veicolo, evitando l'appannamento dei vetri nelle giornate umide e fredde.

Proteggono le persone all'interno, da correnti d'aria dirette quando si viaggia con i finestrini aperti.

In viaggio riducono notevolmente la quantità di sporco che si deposita sui vetri, consentendo una migliore visibilità dagli specchi laterali

I finestrini possono rimanere parzialmente aperti in caso di pioggia o neve; anche durante la sosta evitando nelle giornate molto calde che la temperatura all'interno del veicolo salga eccessivamente.


La forma sottile, integrata nello sportello, contribuisce positivamente al design del veicolo.

Questo prodotto è importato direttamente dalla TopX ed in vendita sul sito TopTravel.it.

Per qualsiasi dettaglio, il nostro ufficio tecnico è a sua disposizione, chiamando il numero **06.8881.2111**.



VERSIONE STANDARD

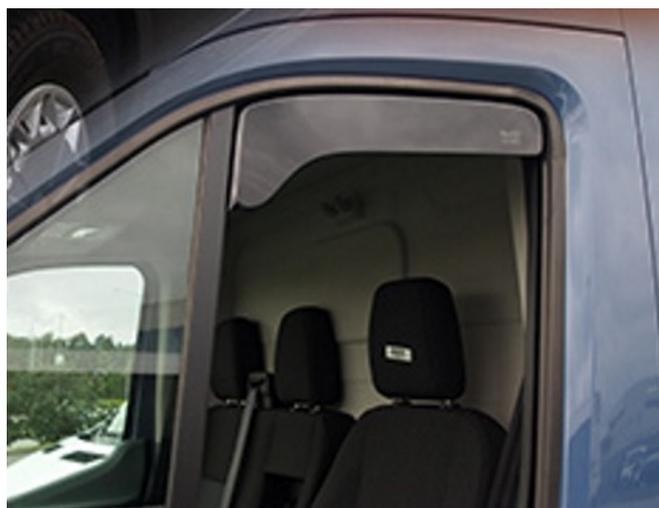

VERSIONE CORTA

I deflettori aria, sono realizzati in con resine plastiche di ottima qualità, offrendo una trasparenza simile al vetro, flessibilità e resistenza a temperature molto calde e molto fredde.

Sono prodotti dalla Heko in Polonia, che dal 1990 realizza questi accessori. Nel corso degli anni l'azienda ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per l'alta qualità dei processi produttivi.

I deflettori aria sono realizzati nel colore antracite ed offrono così anche un protezione alla visibilità del finestrino parzialmente aperto.



Aprire il vetro completamente, passare all'interno del canale della guarnizione un panno, sino alla pulizia completa.



Rimuovere le protezioni in carta dalle strisce di biadesivo già fissate sul deflettore aria.



Inserire il deflettore nel canale della guarnizione, iniziando dal basso, verso lo specchio esterno.



Inserire la parte finale del deflettore dalla parte opposta, lasciando fuori il punto di maggiore curvatura.



Flettendo con molta delicatezza la parte di maggior curvatura, far entrare nella guarnizione.



Fare entrare completamente il bordo del deflettore lungo tutta la guarnizione dello sportello.



Accostare il deflettore verso l'esterno, tirando delicatamente verso se stessi.



Chiudere il vetro e lasciarlo chiuso per almeno sessanta minuti, per la coesione finale.

Sono fornite delle clip di metallo, inserirle dentro il canale della guarnizione nei punti indicati nel foglietto allegato.

Nel caso l'alza vetro elettrico, non chiuda completamente o si riapra da solo, chiudere ed aprire anche aiutandolo con una mano, sino a che il sensore di chiusura memorizzi la corsa completa.

Video istruzioni disponibili su www.youtube.com/TopGearItaly4x4

I prodotti sono disponibili presso:

TopTravel.it
Accessori per camperisti



e tutte le officine ed i rivenditori autorizzati